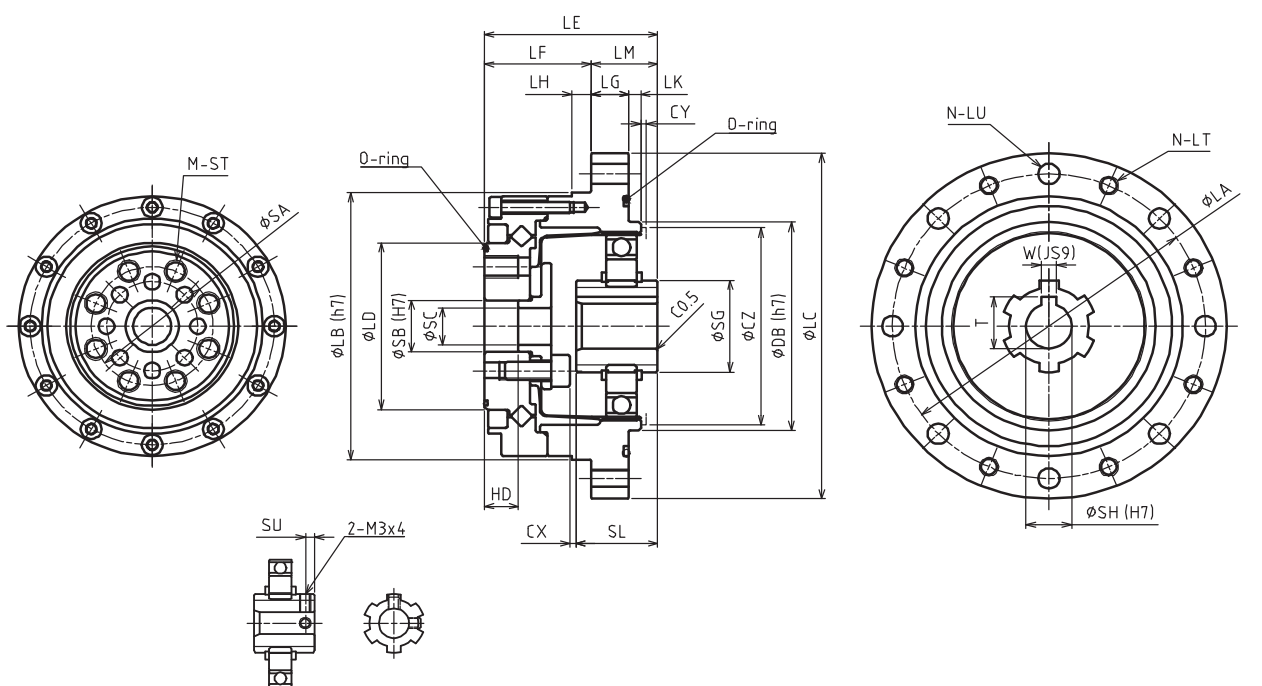


Maßtabelle *Dimensions Table*Geschlossene Ausführung, Einheit
*Closed Type, Unit***[WPU-□-□-CN]**
[WPU-□-□-CF]

Bau- größe <i>Size</i>	Gewicht <i>Weight</i>	Trägheitsmoment <i>Moment of inertia</i>
	kg	×10 ⁻⁴ kgm ²
35	0,50	0,0377
42	0,68	0,0856
50	0,95	0,207
63	1,5	0,544
80	3,3	1,63

Antriebswelle für 35 + 42
Input shaft for 35 + 42

[mm]

Baugröße <i>Size</i>	LA	LB	LC	LD	N*1	LT	LU	LE	LF	LG	LH	LK	LM	DB	SG
35	65	56	73	31	8 (6)	M4	4,5	41	27	7	3,5	2	14	38	15,8
42	71	63	79	38	8 (6)	M4	4,5	45	29	8	4	2	16	48	15,8
50	82	72	93	45	8 (6)	M5	5,5	45,5	28	10	5	3	17,5	56	24,8
63	96	86	107	58	10 (8)	M5	5,5	52	36	10	5	3	16	67	27,8
80	125	113	138	78	12	M6	6,5	62	45	12	5	3	17	90	27,8

Baugröße <i>Size</i>	SH	SL	W	T	SU	SA	SB	SC	M	ST	HD	CX	CY	CZ
35	6	18,5	-	-	2,5	23	11	8	6	M4×8	9,5	1,6	1	38
42	8	20,7	-	-	3	27	10	7	6	M5×8	9,5	1,3	1	45
50	12	21,5	4	13,8	-	32	14	10	8	M6×9	9	1,5	1,5	53
63	14	21,6	5	16,3	-	42	20	15	8	M8×10	12	3,4	1,5	66
80	14	23,6	5	16,3	-	55	26	20	8	M10×12	15	5,2	1,5	86

*1 -CN und -CF haben unterschiedliche Maße. Der -CF-Wert ist in () angegeben.
Siehe Einzelheiten zur Antriebsseite in den Zeichnungen.*1 -CN and -CF are different in dimensions. The -CF value is shown in ().
For details in the input section, please check the drawings.